

## EGB 401

### Caratteristiche statiche - Section properties

Spessore Thickness mm	Peso Weight kg/m <sup>2</sup>	Peso - Weight kg/m	
		1000	1250
0,6	6,43	4,71	5,89
0,7	7,50	5,50	6,87
0,8	8,58	6,28	7,85
1,0	10,72	7,85	9,81

I valori delle portate in grassetto con carichi uniformemente distribuiti, sono riferiti ad una freccia > 1/200L

## Tipo EGB 401

**Le lamiere grecate possono essere realizzate in:**

- Acciaio zincato
- Acciaio zincato preverniciato

### Lunghezze commerciali


Lunghezze da 0,9 mt. a 12 mt. con tolleranze


### Spessori:

Spessori da 0,4 mm. a 1,0 mm. con tolleranza conforme alle norme **UNI EN 10143**

### Imballi:

Per spedizioni su camion non è previsto nessun imballo pacchi da Kg. 2000 minimo

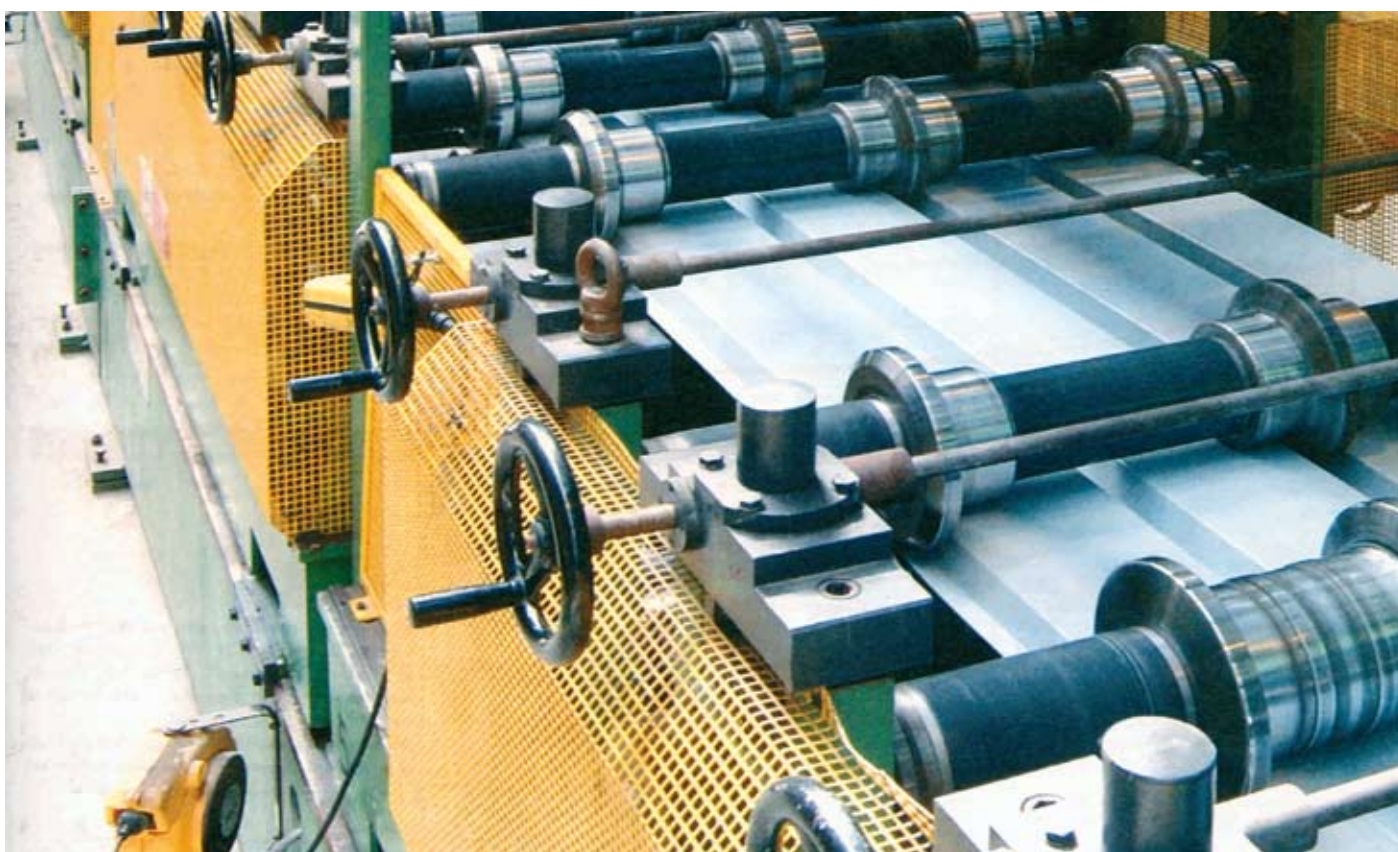

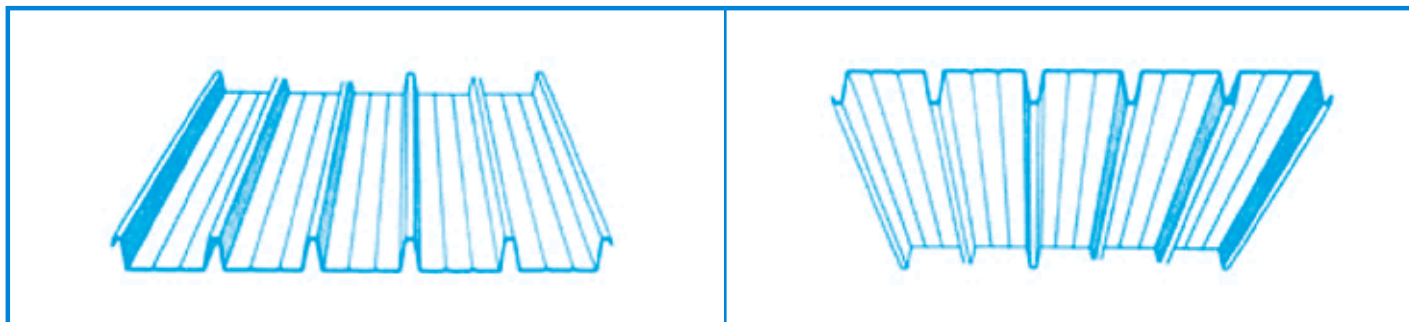

EGB 401													
Spessore Thickness	Carico massimo uniformemente distribuito in kN/m <sup>2</sup> - Max load capacity (kN/m <sup>2</sup> ) Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)												
mm	1 campata - 1 span												
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,6	4,80	3,05	2,10	1,53	1,16	0,80 0,90	0,57 0,72	0,41 0,59	0,30 0,48	0,22 0,40	0,17 0,34	0,12 0,29	0,09 0,25
0,7	5,76	3,66	2,52	1,84	1,36 1,39	0,96 1,08	0,66 0,87	0,48 0,70	0,35 0,58	0,26 0,49	0,19 0,41	0,14 0,35	0,11 0,30
0,8	6,72	4,28	2,95	2,14	1,55 1,62	1,06 1,27	0,75 1,01	0,54 0,82	0,40 0,68	0,30 0,57	0,22 0,48	0,16 0,41	0,12 0,35
1,0	8,65	5,50	3,79	2,76	1,93 2,09	1,32 1,63	0,94 1,30	0,68 1,06	0,50 0,88	0,37 0,73	0,27 0,62	0,20 0,53	0,15 0,45

EGB 401													
Spessore Thickness	Carico massimo uniformemente distribuito in kN/m <sup>2</sup> - Max load capacity (kN/m <sup>2</sup> ) Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)												
mm	2 campate - 2 spans												
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,6	7,26	4,66	3,23	2,37	1,80	1,41	1,14	0,93	0,77 0,77	0,59 0,65	0,46 0,55	0,36 0,47	0,29 0,41
0,7	8,30	5,33	3,70	2,70	2,06	1,61	1,30	1,06	0,88	0,71 0,74	0,55 0,63	0,43 0,54	0,34 0,47
0,8	9,34	6,00	4,16	3,04	2,32	1,82	1,46	1,19	0,99	0,83	0,65 0,71	0,51 0,61	0,41 0,52
1,0	11,33	7,27	5,04	3,69	2,80	2,20	1,76	1,44	1,20	1,01	0,81 0,85	0,64 0,73	0,51 0,63

EGB 401													
Spessore Thickness	Carico massimo uniformemente distribuito in kN/m <sup>2</sup> - Max load capacity (kN/m <sup>2</sup> ) Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)												
mm	N campate - N spans												
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,6	7,53	4,80	3,32	2,42	1,84	1,44	1,07 1,16	0,79 0,95	0,59 0,79	0,45 0,66	0,35 0,56	0,27 0,48	0,21 0,42
0,7	9,04	5,76	3,98	2,91	2,21	1,73	1,28 1,39	0,94 1,14	0,71 0,95	0,54 0,80	0,42 0,68	0,33 0,58	0,26 0,50
0,8	10,55	6,72	4,65	3,39	2,58	2,02	1,51 1,62	1,11 1,33	0,84 1,10	0,64 0,93	0,49 0,79	0,39 0,68	0,30 0,59
1,0	13,12	8,44	5,86	4,29	3,27	2,57	1,87 2,06	1,38 1,69	1,04 1,41	0,80 1,18	0,62 1,01	0,48 0,87	0,38 0,75